


Dansk tillæg til datablad for ROK SVR, til brug i DASU klasserne.

Indsugningsdæmper, tændrør og kølesystem er frit.


Top squish min. 1,50 m/m, topvolume min. 12,00 ccm.

Udstødnings flange til ROK SVR Senior, mærket DASU nr. 7:

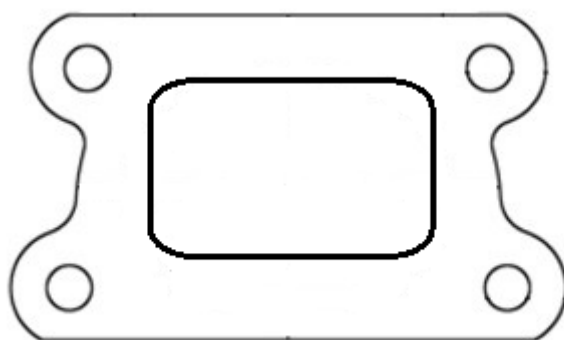

Hul mål 23,00 x 35,00 + - 0,20 m/m med radius på 8 m/m.

Udstødnings flange til ROK SVR Junior, mærket DASU nr. 7:

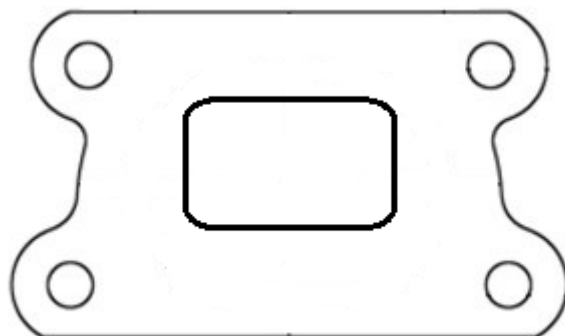

Hul mål 19,20 x 29,20 + - 0,20 m/m med radius på 8 m/m.